


アイ


('06.01 ~)

適合品番 : GAC304


簡単3分 工具不要



グローブボックスを両側から押さえてストッパーピンが外れるとグローブボックスも外れます。

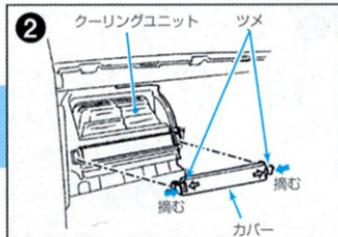

クーリングユニットのカバーを取り外します。(カバーは左右のツメを掴みながら引き抜きます。)

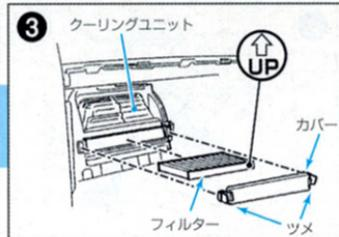

フィルターをクーリングユニットに取り付けます。*フィルターの上下を間違えますと、エアコンの風量が落ちることがありますので、取り付けの際はUPマークの向きに合わせて取り付けてください。クーリングカバーはツメがカチッと音がするまで押しこみます。

ek ワゴン

('01.10 ~ '04.12)


適合品番 : GAC301

同じ交換方法車種


ek クラシック
('03.05 ~ '04.12)ek スポーツ
('02.09 ~ '04.12)

簡単3分 工具使用


使用工具：⊕ドライバー。
未装着車はカッターナイフまたはニッパー等が必要です。




上図の矢印5ヶ所の⊕ネジを外します。



内外気切替ワイヤーの先端を外します。



フィルターカバーを外します。未装着車の場合は、カッターナイフまたはニッパー等で手前にある柵とカバー部分を切り取ります。別売のカバーが必要となります。

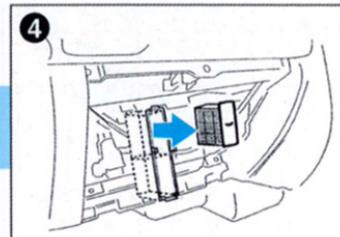

古いフィルターを上側から引き出し、次に下側のフィルターを取り出します。(上下2個で1セットです)

クリーンフィルターの交換例

ek ワゴン


('05.01 ~)

適合品番：GAC304


同じ交換方法車種 ek スポーツ ('05.01 ~) OTTI (オツティ) ('06.06 ~)

簡単3分 工具使用


使用工具：⊕ドライバー



オープンボックスカバーの上下5ヶ所のネジを取り外します。

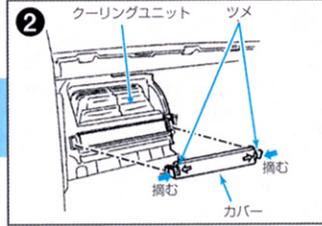

クーリングユニットのカバーを取り外します。(カバーは左右のツメを揃えながら引き抜きます。)



フィルターをクーリングユニットに取り付けます。※フィルターの上下を間違えますと、エアコンの風量が落ちることがありますので、取り付けの際はUPマークの向きに合わせて取り付けてください。クーリングカバーはツメがカチッと音がするまで押しこみます。


コルト

('02.11 ~)


適合品番：GAC302

同じ交換方法車種 コルトプラス ('04.10 ~) 適合 GAC303


簡単3分 工具不要

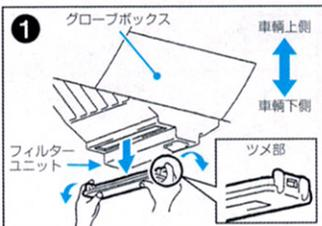

グローブボックス下にあるフィルターカバーの両側のツメ部分を外して(手前を先、奥を後)、カバーを取り外します。



フィルターを引き出します。



取り付けの際はUPマークが上向きになるように取り付けます。

トッポBJ


('98.10 ~ '03.08)

適合品番：GAC301


同じ交換方法車種 トッポBJワイド ('99.01 ~ '01.06)

簡単3分 工具使用


使用工具：⊕ドライバー




クリップを外してから、グローブボックスを外します。



⊕ネジ2ヶ所を外して、アンダートレイを外します。

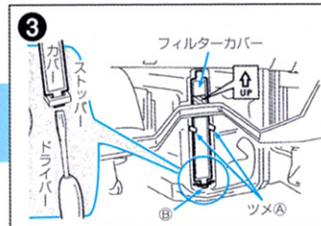

ツメA部を外側から押して外し、B部をドライバー等で下から押し上げ、カバーを外します。



下側から引き出し、次に上側のフィルターを下げ取り出します。


パジェロイオ

('98.06 ~)


適合品番：GAC301

◆一部オプション車あり。
◆フィルターカバーのない車には装着できません。('98.10以前の車はカバー有り。'98.10以降はカバーなしです。)


簡単3分 工具不要

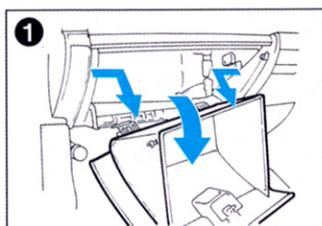


グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパーを外して、グローブボックスを外します。



フィルターカバーを外します。

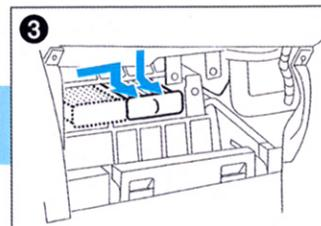

右側のフィルターから外し、外す際は手前部分を下に下げながら引き出します。

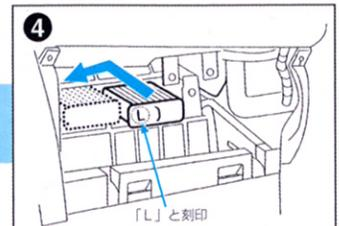

2個セットのうちカバー部に「L」と刻印されているフィルターを先に入れ、左にスライドさせ、次に刻印なしのフィルターを取り付けます。

トヨタ車用

日産車用

三菱車用

マツダ車用

ダイハツ車用

ホンダ車用

スバル車用

スズキ車用

パジェロミニ

('98.10 ~)

適合品番：GAC301


同じ交換方法車種

ミニカ
('98.10 ~)


ミニカPc
('03.01 ~)

ミニカタウンビー
('00.11 ~)


簡単3分 工具不要

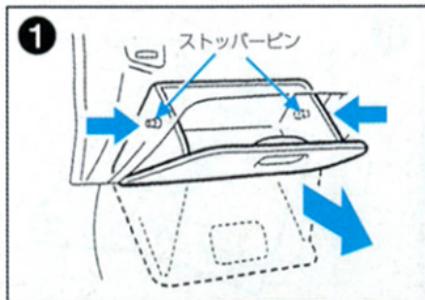


1 グローブボックスを開き、両側から押さえてストッパーを外して、グローブボックスを外します。

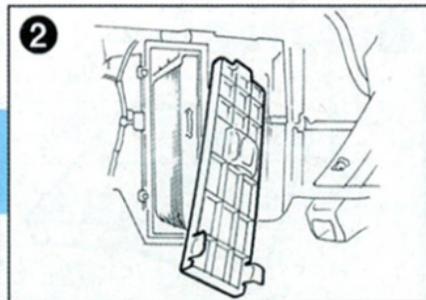

2 フィルターカバーのツメをつまんで外します。

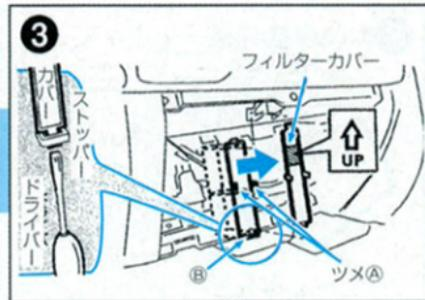

3 ツメA部を外側から押して外し、B部をドライバー等で下から押し上げ、カバーを外します。

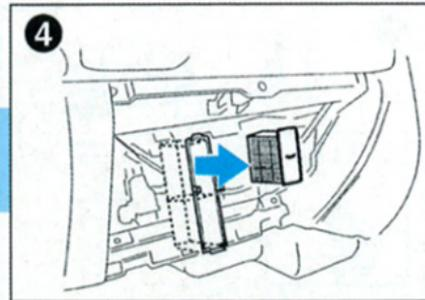

4 古いフィルターを上側から引き出し、次に下側のフィルターを取り出します。(上下2個で1セットです)